
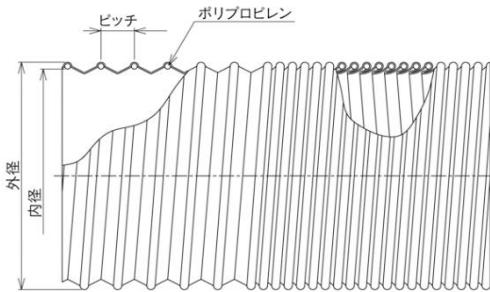


非塩ビホース
のご紹介

クラレプラスチック社クリーンフレキ

環境にやさしく柔軟・軽量がテーマのホースです

クリーンフレキNW型

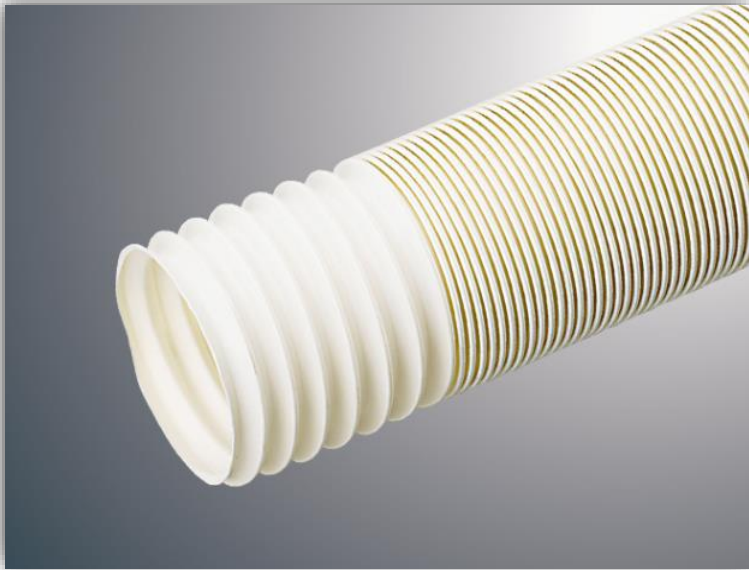

標準仕様および性能

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	標準質量 (g/m)	許容曲げ半径 常温 (mm)	定尺 (m)	カフス	受注 生産品
32	34.5	39.0	9.0	70	40	5		◎
38	37.5	41.5	9.0	75	40	5	●	
50	53.5	58.1	10.5	110	55	5	●	
65	67.0	71.6	10.5	140	65	5		
75	76.5	81.1	10.5	160	80	5	●	
90	90.5	95.7	12.5	190	90	5		
100	102.0	107.2	12.5	220	100	5	●	
125	127.5	132.7	12.5	270	125	5	●	
150	155.0	161.0	15.0	350	150	5	●	
200	202.0	209.0	17.0	510	210	5		
250	253.5	261.5	20.0	690	290	5		
300	302.0	310.6	20.0	890	320	5		

※1.使用温度範囲は80°C以下です。

※2.◎印は受注生産品です。

※3.●印のサイズはカフスがあります（カフスは別売りとなります）。

※4.ケース入り数：呼び38～125は1本入り、5本入り。呼び150～300は1本入りです。

用途

- ・空調用、産業機械の送・排気用
- ・クリーンルームの送・排気用
- ・各種送風機、ファン等の接続用
- ・スポット冷暖房、その他一般送・排気用

野外では使用できません

株式会社キンキ

TEL:075-211-5461 FAX:075-211-5465